

Jak používat Monitoring Kytlická

Praktický průvodce pro vlastníky | Webový portál a mobilní aplikace

Portál Monitoring Kytlická zobrazuje údaje z podružného elektroměru Vaší jednotky.

1 Přihlášení do portálu

1. Otevřete adresu <https://monitoring.kytlicka.eu/>
2. Zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi od SVJ.
3. Klikněte na „PŘIHLÁSIT SE“. Při potížích můžete využít odkaz „Reset hesla“ pod přihlašovacím formulářem.



Uživatelské jméno nebo e-mail
Heslo

PŘIHLÁSIT SE

[Reset hesla](#)



Přihlašovací stránka portálu SensDesk / Monitoring Kytlická

2 Co uvidíte po přihlášení

Na úvodní stránce se může zobrazit upozornění, že není nastaven výchozí náhled. To samo o sobě neznamena závalu elektroměru. Pro sledování spotřeby není nutné dashboard vytvářet.

Náhledy	Zařízení	Meters	Senzory	Umístění	Skupiny zařízení	Multigrafy	Nastavení
- The access to your profile default dashboard <i>Default dashboard for SVJ</i> is restricted. Please edit your profile to set valid default dashboard. - The access to your team default dashboard is restricted. Please contact your portal administrator or select your default dashboard through your profile. - Nemáte žádný výchozí náhled. Obratě se na správce portálu nebo si vyberte výchozí náhled přes svůj profil.							
Domů » Náhledy Náhledy Žádné položky Přidat dashboard							

Úvodní obrazovka; pro běžné používání přejděte na záložky Meters nebo Senzory

Nejdůležitější jsou dvě záložky v horní nabídce: „**Meters**“ a „**Senzory**“. Ostatní části portálu k běžnému sledování spotřeby nepotřebujete.

3 Kde najdete svůj elektroměr

Cesta A – záložka „**Meters**“: v horní nabídce klikněte na Meters. V seznamu najdete položku odpovídající Vaší jednotce (v ukázce je její číslo anonymizováno jako XXX). Kliknutím otevřete detail.



Domů

Meters

Filtrovat podle

Alias (contains)

Druh zařízení ▼ Rodina ▼ Meter type ▼

BLOK B - ELEKTROMĚR

B_XXX - blok B, byt XXX



Záložka Meters – seznam elektroměrů a otevření konkrétní jednotky

Cesta B – záložka „**Senzory**“: přejděte na Senzory. Zde je vidět karta elektroměru se stavem v kWh a čas kdy tuto hodnotu system zaevidoval. Kliknutím na kartu se otevře detail a možnost přechodu ke grafu.

Domů


Senzory



Filtrovat podle

Alias (ob

Druh zařízení ▼ Meter type ▼ Jednotka ▼ Stav ▼




Záložka Senzory – karta elektroměru a jeho zaznamenaný stav

4 Stav elektroměru a čas posledního záznamu

V detailu elektroměru vidíte kumulativní stav spotřeby v kWh a údaj „Poslední záznam“, tedy kdy systém naposledy zapsal data. Odečty se přenášejí v intervalech – zobrazení proto nemusí přesně odpovídat hodnotě na fyzickém elektroměru v téže minutě.

Domů › Elektroměr – blok B

B_XXX – blok B, byt XXX

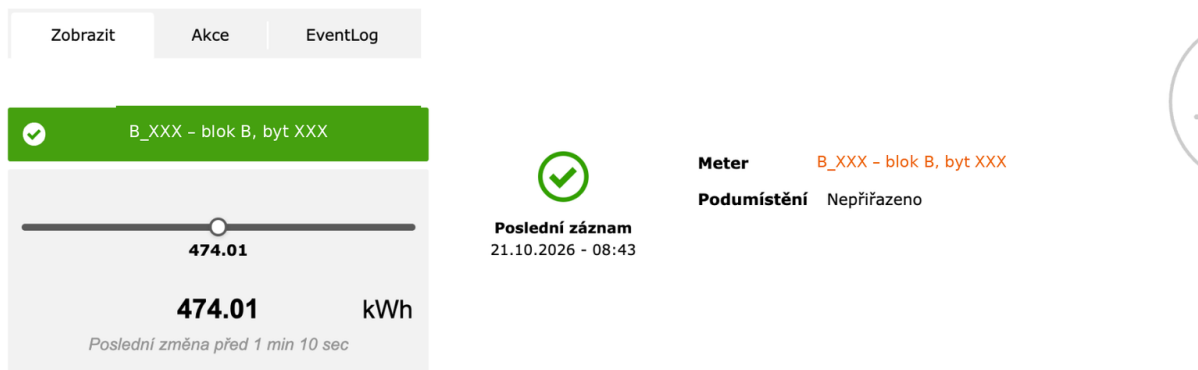

Detail senzoru – kumulativní hodnota v kWh a čas posledního záznamu

Proč se může údaj lišit od displeje elektroměru?

Pokud je v domácnosti právě vyšší odběr elektřiny, mohou se v důsledku časového odstupe mezi načtením a uložením dat objevit krátkodobé rozdíly. Porovnávejte proto hodnoty s ohledem na datum a čas posledního záznamu.

Při přebírání systému byly provedeny kontroly hodnot evidovaných v portálu proti fyzickým podružným elektroměrům. Kontrolované hodnoty odpovídaly.

Co znamenají kWh na displeji?

Zobrazená hodnota představuje celkový zaznamenaný stav elektroměru, nikoli okamžitý příkon domácnosti. Spotřebu za určité období získáte jako rozdíl dvou stavů (například konec měsíce minus začátek měsíce).

Co když se hodnota delší dobu nemění?

Nejdříve zkontrolujte čas „Poslední záznam“ a případně stránku znovu načtěte. Pokud se údaje dlouhodobě neaktualizují, napište nám s uvedením čísla jednotky a času, který portál naposledy zobrazuje.

Jak odečíst stav přímo z elektroměru

Na fyzickém elektroměru Eastron SDM630-M je stav energie zobrazen na dvou řádcích. **Oba řádky je potřeba číst dohromady** – jde o jednu hodnotu v kilowatthodinách (kWh).



Fotografie displeje podružného elektroměru (ukázka rozmístění číslic).

Horní řádek obsahuje vyšší řády celkového stavu (například stovky, tisíce a další násobky kWh).

Spodní řádek obsahuje zbývající desítky a jednotky a také desetinná místa za čárkou.


Příklad odečtu:

Horní řádek 0005 + spodní řádek 41,83 = 541,83 kWh

Pozor: Celkový stav v kWh není okamžitý výkon v kW.

5 Jak číst graf historie spotřeby

V detailu elektroměru můžete na spodní části vidět graf. Červená křivka na ukázce znázorňuje vývoj kumulativního stavu v kWh. Čím rychleji roste, tím více energie bylo v daném období odebráno. Nejde o graf okamžitého příkonu.

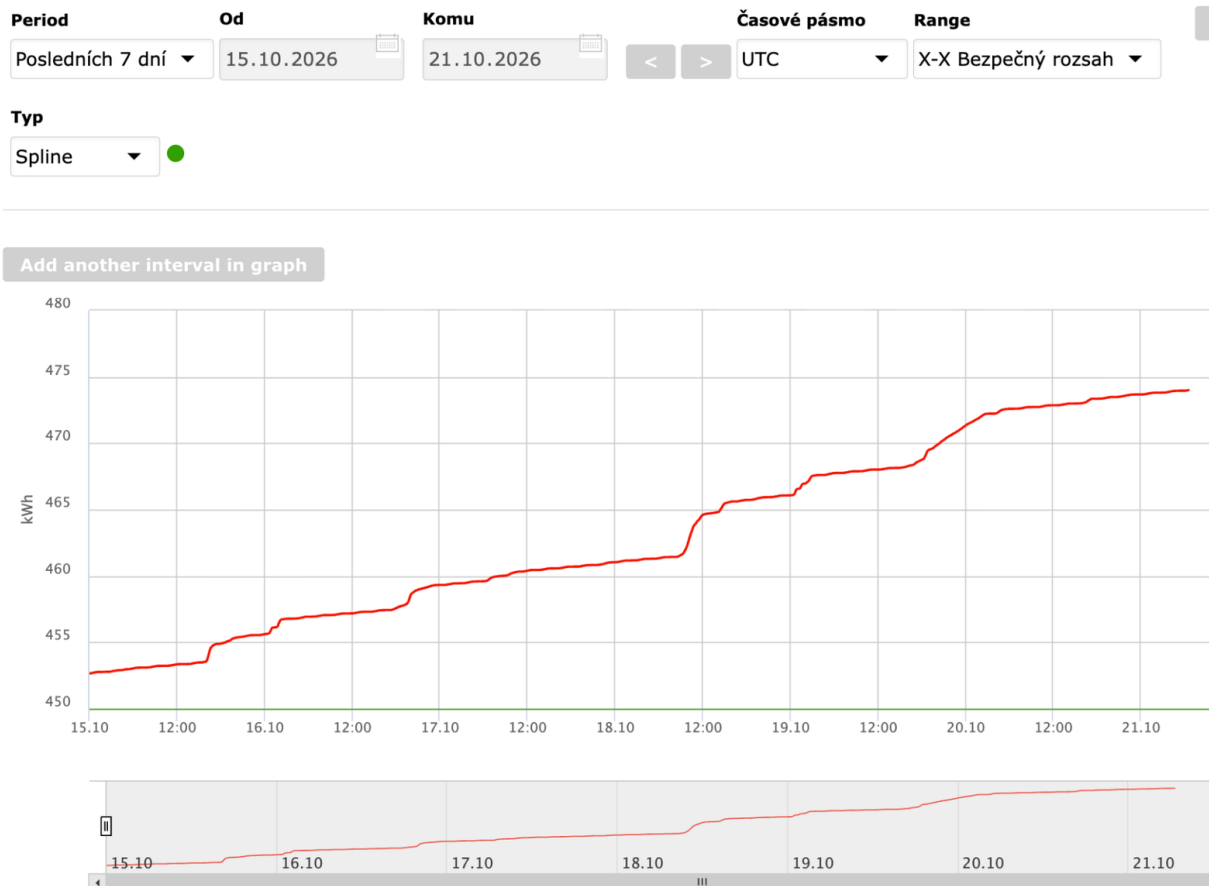

Historie kumulativního stavu elektroměru – ukázka za několik dní

Volba období a času

V poli „Period“ si můžete vybrat například den, týden, měsíc nebo vlastní časový rozsah. V poli „Časové pásmo“ je v ukázce nastaveno UTC. Chcete-li zobrazit čas podle místního nastavení portálu, přepněte na možnost „Dle týmu“. Toto nastavení mění popisky časové osy, nikoli okamžik přenosu dat.


Výběr období v grafu; časové pásmo se nastavuje samostatně

Starší data jsou dostupná až od spuštění monitorovacího systému v příslušném bloku, nikoli nutně od dne fyzického zapojení elektroměru. Značky či přerušení křivky mohou souviset s výpadkem napájení nebo s tím, že některý záznam nebyl do systému přenesen. Veškeré podružní elektroměry začínají na hodnotě nula.

6 Měsíční e-mailové reporty a PDF

Pro vlastníky zajistíme měsíční zasílání reportu s údaji z jejich elektroměru na evidovanou e-mailovou adresu. Vygenerované reporty bude možné vyhledat a stáhnout také v samotném portálu.

1. V horní nabídce otevřete „Nastavení“.
2. Klikněte na dlaždici „Logy“.
3. Vyberte report své jednotky (v ukázce „Report XXX“).

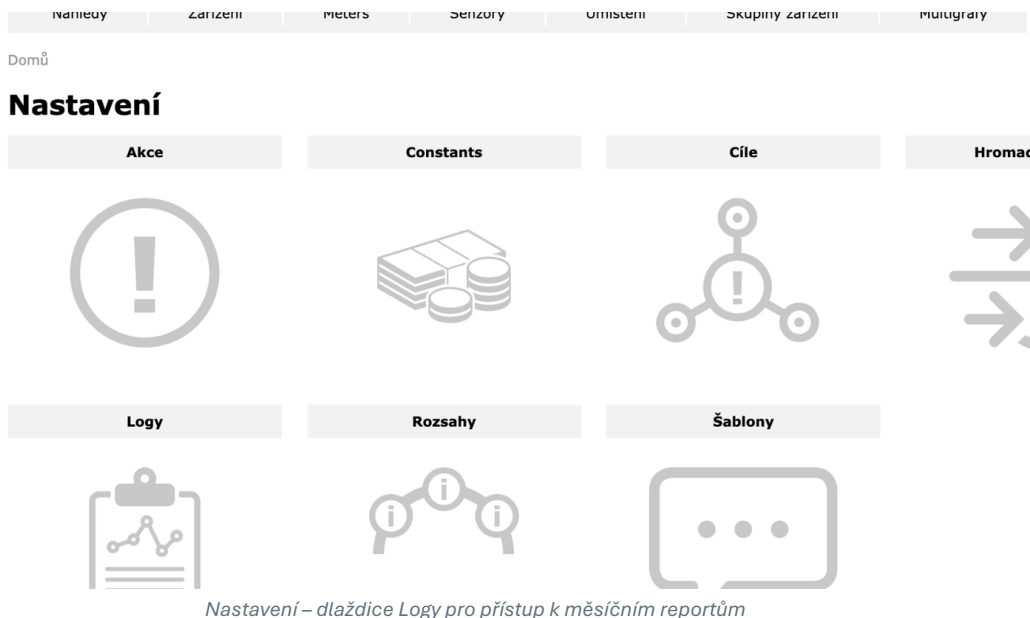

Domů » Nastavení

Logy

Jméno

Řadit dle

Jméno ▲



Seznam reportů – ukázka měsíčního reportu přiřazeného jednotce

7 Stažení staršího reportu

Po otevření reportu uvidíte interval zasílání, cílový e-mail a níže seznam již vytvořených souborů PDF. Kliknutím na název souboru otevřete nebo stáhnete příslušný report. První reporty ke stažení budu od cca 11-12/2026.

[Domů](#) » [Nastavení](#) » [Logy](#)

Report XXX

Zobrazit

PDF náhled

Zobrazit zařízení a senzory ▼

Typ	Rozdílový
Zapnuto	Zapnuto
Interval	Měsíčně
E-mail	jmeno.prijmeni@email.cz

Reports as PDF

[report-14-monthly-2026-09-01-1790845202.pdf](#) (229.6 KB)

[report-14-monthly-2026-08-01-1788254701.pdf](#) (228.62 KB)

Detail měsíčního reportu – interval, e-mail a historie PDF souborů


8 Mobilní aplikace SensDesk: co v ní najdete

Vedle webového portálu lze pro základní kontrolu využít také mobilní aplikaci SensDesk. Po přihlášení slouží především k zobrazení posledního dostupného stavu podružného elektroměru. Rozhraní se od webové verze liší.


Důležité: „aktuální stav“ v mobilní aplikaci neznamená odečet v okamžiku otevření telefonu. Data se pravidelně přenášejí, obvykle několikrát za hodinu. Zobrazená hodnota tak může být například několik minut stará.

Senzory → detail elektroměru

V dolní nabídce klepněte na „Sensors“ (Senzory). Zobrazí se karta Vašeho elektroměru s poslední uloženou hodnotou v kWh. Klepnutím na kartu otevřete detail včetně času příslušného odečtu.

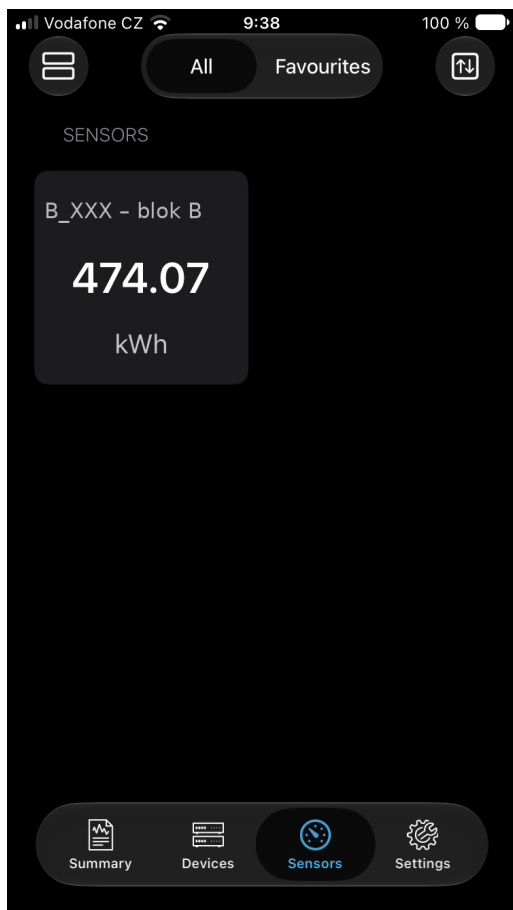

Senzory – poslední známý stav v kWh

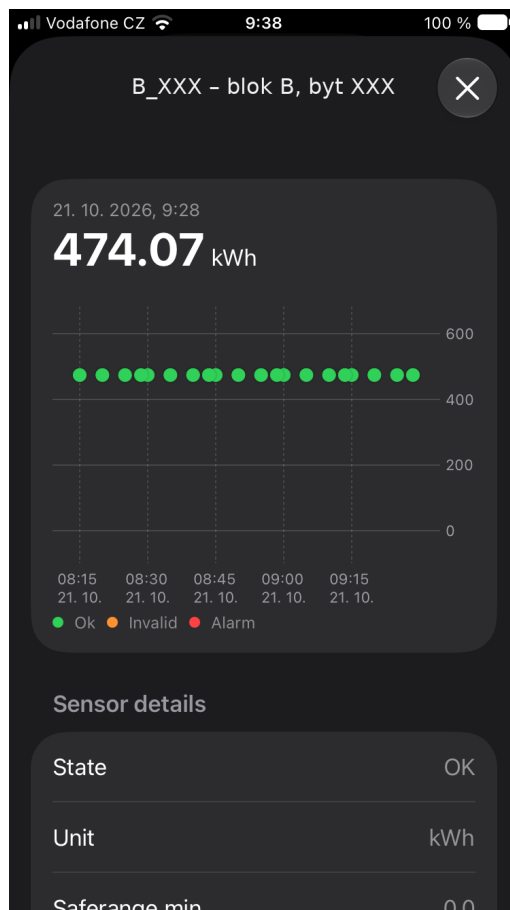


Detail – hodnota a čas záznamu


V ukázce byl stav zaznamenán v 9:28, zatímco telefon ukazuje 9:38. Tento časový odstup je při intervalovém přenosu dat možný.

9 Ostatní části mobilní aplikace a omezení

V záložce „Summary“ najdete informaci o synchronizaci aplikace. Údaj „synced“ není totéž co čas posledního odečtu elektroměru. Přes „Devices“ se lze podívat na technické zařízení, které přenáší data. Pro běžnou kontrolu spotřeby jsou ale nejdůležitější „Sensors“.

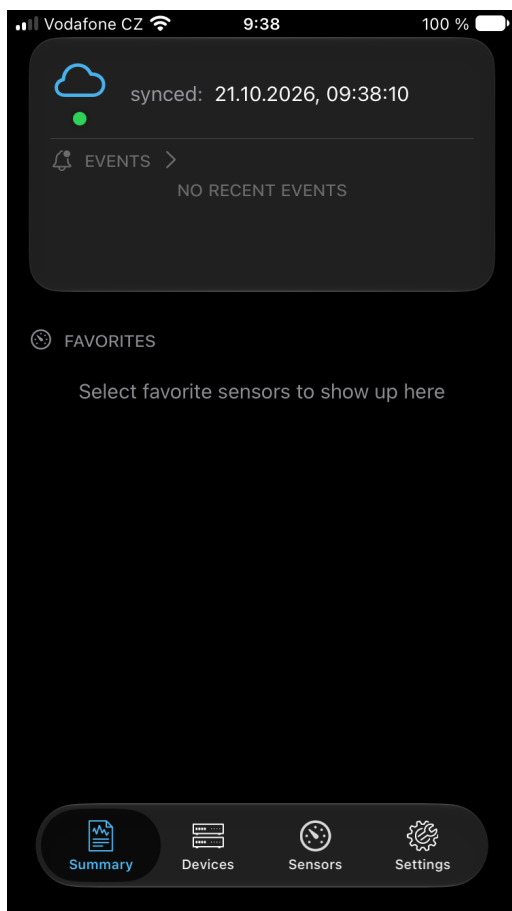

Summary – informace o synchronizaci

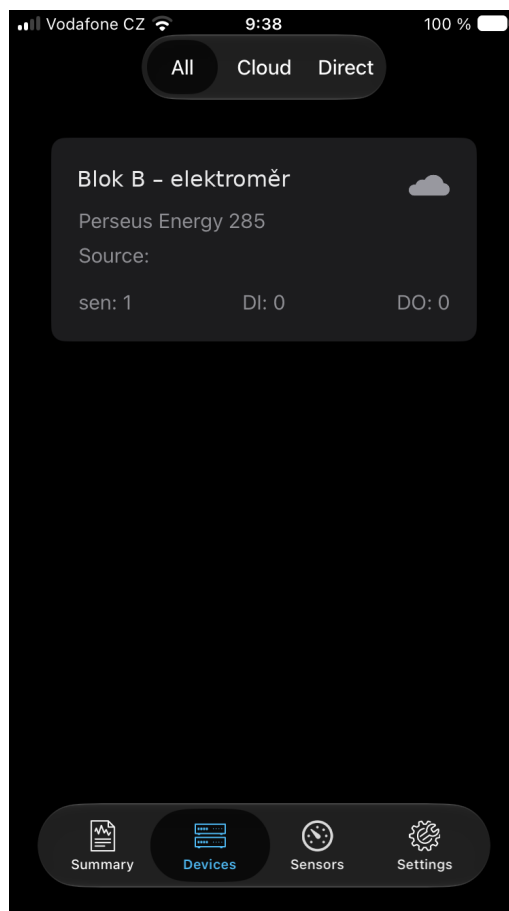

Devices – technické zařízení monitoringu

Historie spotřeby: použijte webový portál

Mobilní aplikace neumožňuje prohlížet historii naměřených hodnot spotřeby ani volit starší období jako webový portál. Barevné body v detailu mobilního senzoru vyjadřují stav záznamů (OK / Invalid / Alarm), nikoli běžný graf historie spotřeby v kWh.

Možnost zobrazit historii také v mobilní aplikaci jsme u dodavatele poptávali. Podle jeho dosavadního vyjádření však tuto funkci zatím neplánuje doplnit. Historické hodnoty a měsíční reporty proto nadále vyhledávejte na <https://monitoring.kytlicka.eu/>.

Proč používáme právě toto řešení

Jsme si vědomi, že prostředí SensDesk není vždy uživatelsky přívětivé. Jde však o řešení, které nám dodavatel systému poskytl pro zpřístupnění údajů z elektroměrů vlastníkům. Ostatní oslovení dodavatelé v rámci přípravy projektu nenabídlí jinou aplikaci ani srovnatelný nástroj pro individuální sledování těchto údajů. Proto jsme připravili tento návod, který má orientaci v systému usnadnit.

Monitoring Kytlická: <https://monitoring.kytlicka.eu/>